


# MESA DE CORTE MX18.S

Para vidrio laminado de 3,21 x 2,50 m. y 3,21 x 6,00 m.

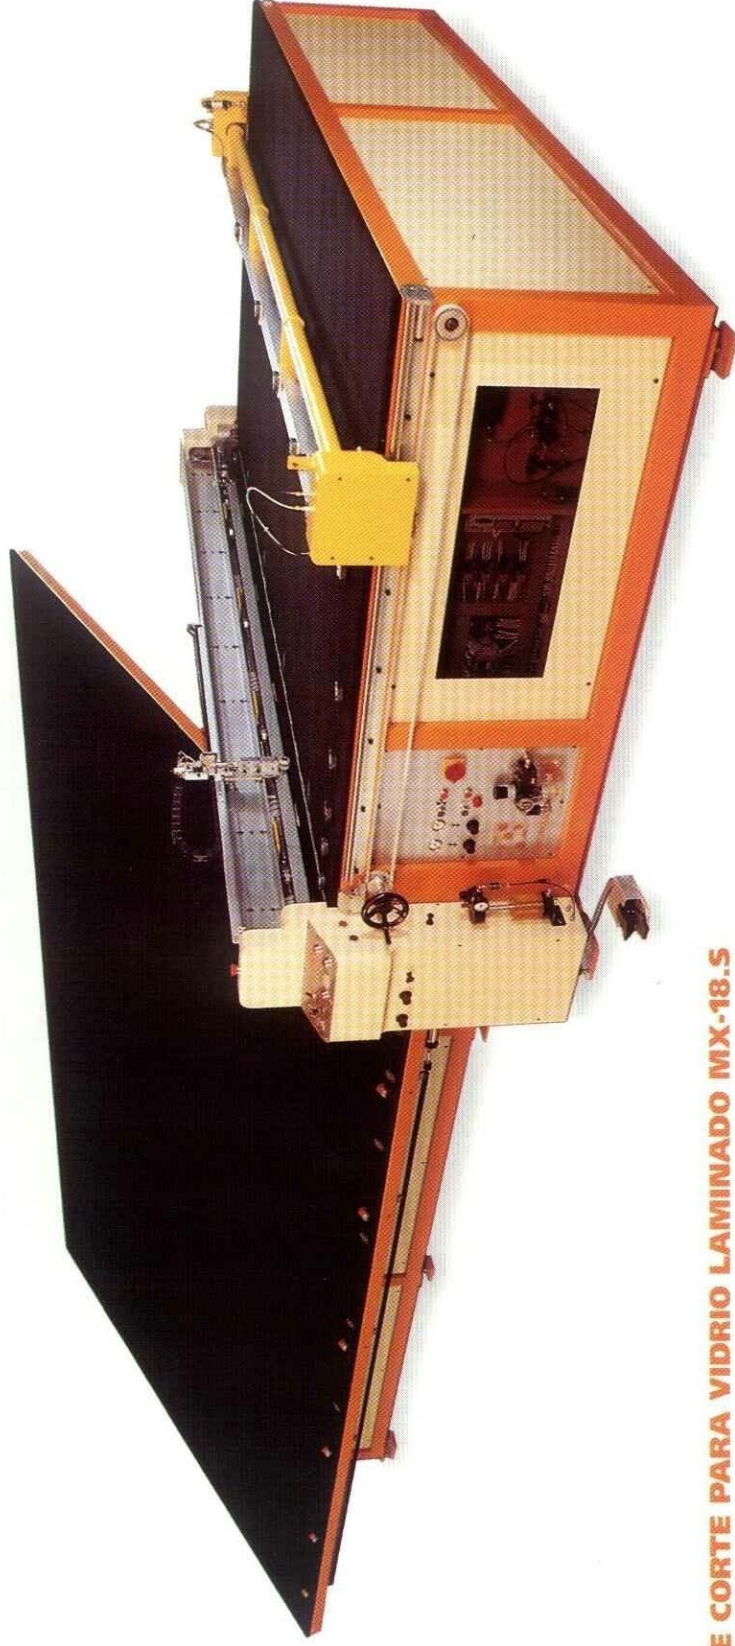

● **PUENTE DE CORTE PARA VIDRIO LAMINADO MX-18.S**

Dimensiones de la mesa: 2,40x4,05 m. Corte útil: 3,25 m. Potencia eléctrica: 6 kw.  
Espesor máximo del vidrio: 6+6 mm. Consumo de aire por ciclo: 5 l.  
Separación del P.V.B por resistencia eléctrica y mediante basculación de la mesa.

● **MESA DE CARGA MC-60 (Vidrio de 3,21 x 6,00 m.)**

Dimensiones: 3,55x6,10 m. Elevación hidráulica. Potencia eléctrica: 5,5 kw.  
Consumo de aire por ciclo: 1 l. Provista de ventilador de semi-flotado del vidrio.

● **BRIDGE AND CUTTING TABLE MX-18.S**

Dimensions of the table: 2,40x4,05 m. Cut: 3,25 m. Electrical output: 6 kw.  
Maximum thickness: 6+6 mm. Air consumption: 5 l. per cycle.  
Separation of the P.V.B. for electrical resistance and angle of the table.

● **LOADING TABLE MC-60 (Glass 3,21 x 6,00 m.)**

Dimensions: 3,55x6,10 m. Hydraulic elevation. Electrical output: 5,5 kw.  
Air consumption: 1 l. per cycle. Provided with fans for easy management of the glass.



**TUROMAS**

**MAQUINARIA  
PARA  
EL VIDRIO**

**MECANICAS TERUEL, S.L.**

Carretera Estación, Km. 15,8  
44415 RUBIELOS DE MORA  
(Teruel) - SPAIN

Tel. 978 804158 - Fax 978 804380

CARACTERISTICAS	PUENTE DE CORTE			PLATAFORMA DE CARGA	
	MX 18.M MANUAL	MX 18.5 SEMIAUT.	MX 18.A AUTOMAT.	MC 25 (3210x2500)	MC 60 (3210x6000)
ANCHO	4050	4050	4050	3550	3550
LARGO	2400	2400	2400	2600	6100
ALTO	1250	1250	1250	920	920
POTENCIA ELECTRICA (kw)	2	6	6,5	1,5	5,5
CONSUMO DE AIRE (litros por ciclo)	1	5	5	25	1
PRESION DE TRABAJO (kg/cm <sup>2</sup> )	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
SEMIFLOTADO DEL VIDRIO	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador
CORTE UTIL	3250	3250	3250		
ESPEJOR MAXIMO	6+6	6+6	6+6		
SEPARACION DE P.V.B. (Vidrio laminado)	Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica		
CORTE - TRONZADO - SEPARACION	30" a 60"	30" a 60"	30" a 60"		
TIPOS DE VIDRIO ADMISIBLE	Laminado+ monolitico	Laminado+ monolitico	Laminado+ monolitico		
SELECCION MEDIDA DE CORTE	Tope	Tope	Teclado		
POR ELEVACION PLATAFORMA DE CARGA				Neumática	Hidráulica

TAMBIEN PERMITE EL CORTE DE VIDRIO MONOLITICO DESCONECTANDO LA HERRAMIENTA INFERIOR.

